



Santoni


GLC36 SP/DP

Автоматическая машина для сшивания колготок с вставкой ромбовидной ластовицы.

Новая машина для сшивания колготок, полностью спроектированная и созданная фирмой Santoni, позволяет вшивать ластовицу во время поворота рабочих блоков, избегая значительные потери производства, существующие на других машинах.


Automatic U-Seaming and diamond gusseting machine.

The new pantyhose seaming machine entirely developed and built by Santoni allows the gusset insertion during the station rotation, avoiding a significant production loss present on actual machines.

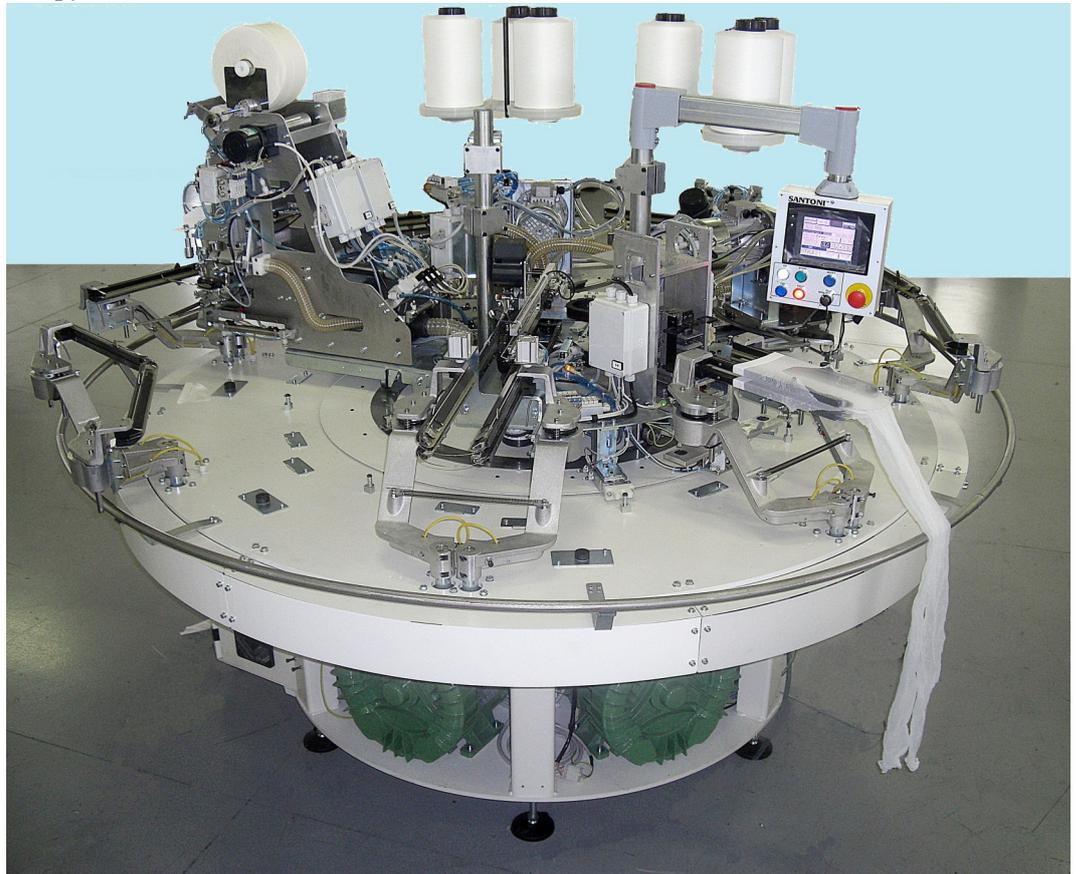


DIAMOND GUSSET

Tassello a diamante



DIAMOND GUSSET SEAM

CUCITURA TASSELLO A DIAMANTE





Santoni

GLC36 SP/DP

Характеристики

- 7 форм с системой электро-магнитного закрытия.
- 2 наружн. эл.шины для управления открытием форм облегчают операции тех. обслуж.
- Щетки для каждого соленоида для автономного открытия каждой стороны.
- Место загрузки свободное от заторов.
- Двойной позиционер (DP) для правильного выравнивания резинок и промежности или одинарный позиционер (SP) только для резинок.
- Ножницы, управляемые мотором с инвертером.
- Новый механизм разреза и вставки ластовицы с синхронным вращением рабочих форм. Больше время для правильного размещения ластовицы. Больше время для операции зашива.
- Возможность соединения с машиной зашива мыска.
- Система выгрузки неправильно загруженных изделий.

Features

- Qty. 7 clamps with solenoid closing system
- Qty. 2 external electrical rails to operate the clamps make the maintenance easier.
- A specific brush for each solenoid allows an independent side opening and closing.
- Wide clear area around loading station
- Double positioning device (DP) to correctly align waistband and crotch or single positioner (SP) for welts only.
- Scissors device with inverter motor
- New gusset cutting and inserting station synchronised with forms rotation
- Longer time to correctly positioning the gusset fabric
- Longer time to complete the sewing operation.
- Possibility to link to a toe closer.
- Intermediate unloading system for garments not correctly positioned.

ГАБАРИТЫ	DIMENSIONS	Ø 2.500 x 2.100 (h) mm
ГОЛОВКИ ЗАШИВА	SEWING HEADS	Nr. 2 Union Special 9M
ФОРМЫ	CLAMPS	Nr. 7 - 360 mm
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	AIR PRESSURE	6 bar
РАСХОД ВОЗДУХА	AIR CONSUMPTION	320 NI/min
РАСХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ABSORBED POWER	7,5 Kw
МИНИМ. ВРЕМЯ ЦИКЛА	MINIMUM CYCLE TIME	6,5 Sec.
МАКС. ПРОИЗВОД-ТЬ	MAX. PRODUCTION	46 Dz/hr (pair)