



Santoni Toe Closer TC 10

Автоматическая машина для зашива мыска на гольфах и женских чулках.

Очень простой принцип действия облегчает инсталляцию и использование машины, оптимизируя надежность и сокращая затраты на управление и тех.обслуживание.

Машина Santoni TC10 предлагает большую гибкость использования, делая зашив мыска с разным изгибом для широкой гаммы изделий (от самых маленьких женских носков до очень больших размеров чулок для колготок).

Машина может использовать дополнительные механизмы, такие как направляющий пятку, и механизм раскроя торса, а также предусмотрено её соединение с автоматической системой загрузки P&P-SG.

Automatic Toe Closer for knee-highs and stockings.

The simplicity of operation facilitates the installation and the use of the machine, enhances reliability and reduces operation and maintenance costs.

“Santoni Toe Closer” offers a great flexibility with the possibility to shape the toe of a wide range of products (from small women’s socks to large single legs of pantyhose).

Machine can be equipped with optional kits like the heel/ toe positioning device and the body slitting device and it is also designed for the connection with the automatic loader P&P-SG.



Santoni S.p.A. Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy

Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com





Santoni Toe Closer TC 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- PLC для электронного контроля основных функций процесса зашива..
- Электронная автодиагностика с визуализацией ошибок или отказов на дисплее.
- Дисплей touch-screen для управления машиной и для запоминания параметров зашива каждого изделия.
- 10 трубок зашива с заменяемыми лопатками.
- Моделирование мыска с помощью зубчатого ремня с меняющимся профилем.

ОПЦИИ


- Швейный механизм с двумя иглами
- Комплект размещ. мыска с датчиком цвета
- Двойной мешок товароподачи с клапаном переключения.
- Возможность автоматической загрузки с Pick & Place.
- Комплект размещения мыска/пятки..
- Механизм раскроя торса.

FEATURES

- PLC for the electronic control of all main functions of the seaming cycle
- Electronic self-diagnosis with visualized errors or malfunctions
- Touch-screen display for the machine setting with possibility to store different sewing programs.
- Qty. 10 sewing tubes with interchangeable blades.
- Toe shaping by means of a toothed belt with adjustable profile.

OPTIONAL

- Sewing head with twin needles
- Toe positioning kit with color detector.
- Double unloading bag with switching valve.
- Possibility to use a Pick & Place for the automatic loading.
- Heel/toe positioning kit.
- Slitting device

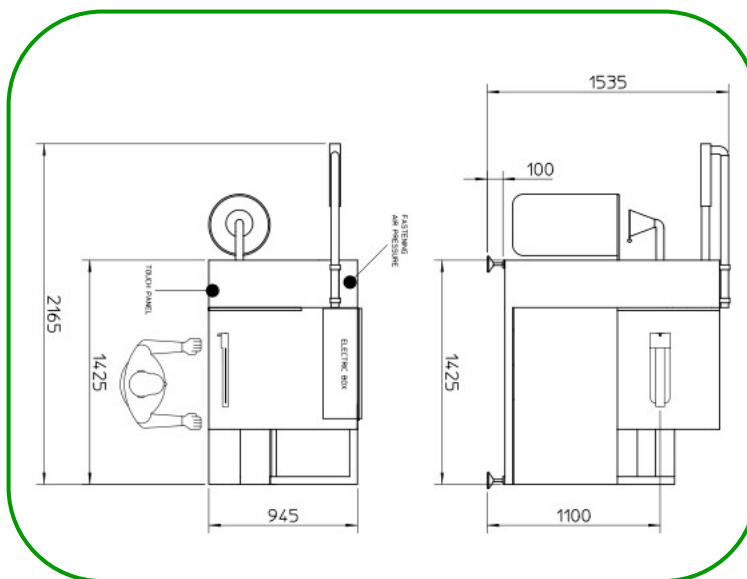

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	AIR PRESSURE	6 bar
РАСХОД ВОЗДУХА	AIR CONSUMPTION	200 NI/min
РАСХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ABSORBED POWER	3 Kw
МИНИМ. ВРЕМЯ ЦИКЛА	MINIMUM CYCLE TIME	2 Sec.
МАКСИМ. ПРОИЗВОД-ТЬ	MAX. PRODUCTION	75 Dz/hr (pair)